



HORMEX

Nova SM

SFS EN 1856-1
T600-N1-W/D-V2-L50050-G(50)
T450-N1-W/D-V2-L50050-G(50)
T200-P1-W-V2-L50050-G(50)

Eristetty järjestelmäterässavupiippu

- Siro, kevyt piippu ja siisti lukituspanta
- Erittäin helppo asentaa
- Ei vaadi suurta työaukkoa läpivienneissä
- Pikakierreltiitos ja pikalukituspanta
- Testattu ja turvallinen
- Kaikkiin kohteisiin, kaikille polttoaineille



Savupiippu liitetään yhteen kiertämällä



Pikalukituspanta
tekee liitoksesta
erittäin tukevan
ilman työkaluja

CE



SFL Nova SM on kattava terässavupiippujärjestelmä johon kuuluu mm. kulmakappaleet, T-haarat, kondenssiastiat jne. Piippu soveltuu moneen käyttötarkoitukseen esim. takkoihin, kiukaisiin, kondensoiviin kaasu- ja öljylaitteisiin sekä myös teollisuuteen.

SFL terässavupiiput valmistetaan Englannissa, alkuperämaa on Kanada, jossa valmistus aloitettiin jo vuonna 1933.

Nova SM terässavupiiput ovat suljettuja moduuleja, joissa päät ovat suojatut. Jaksot liitetään toisiinsa kiertämällä pikakierreltiitoksilla olevat uros- ja naarasliitokset yhteen ja lukitaan pikalukituspannalla, joka tekee piipusta erittäin tukevan ja kestävä.


Nova SM:n sisäputki on haponkestävää terästä, ulkokuori ruostumatonta terästä. Eriste on kierrepuristettu terässavupiipun sisään. Kierrepuristus mahdollistaa normaalia paremman eristetiheyden. Kuumenevia sidosaineita tai hartsia ei tarvita, jotka saattavat aiheuttaa ylikuumentumisen piipun eristeissä. Tämän johdosta Nova SM on perinteistä terässavupiippua sirompi.

Koot: Ø100, Ø130, Ø150, Ø180, Ø200, Ø250, Ø300, Ø350 ja isommat koot tilaustuotteena **Suorien jaksojen pituudet:** 120mm-1500mm **12: Värivaihtoehdot:** ruostumaton ja RAL-sävyt.

NOVA SM Läpivientimoduuli Nova SM järjestelmään kuuluu eristetty läpivientimoduuli jäähdyttävällä ilmakierolla. Moduuli on testattu jopa 1 m eristepaksuudelle. Läpivientimoduulissa suojakalukset estävät esim. puhallusvillan pääsyn moduulin sisään. Katto- ja seinäläpivientimoduulin toimivuus on osoitettu Tampereen Teknillisen Yliopiston palolaboratorion testeissä toimivaksi.

Testattu suomalaisiin olosuhteisiin Tampereen Teknillisen Yliopiston Palolaboratoriossa (paksut eristetyt katto- ja seinäläpiviennit)

NOVA SM 3L TURVAPIIPPU – Eristetty ilmajäähdytteinen terässavupiippujärjestelmä LTO-optiolla

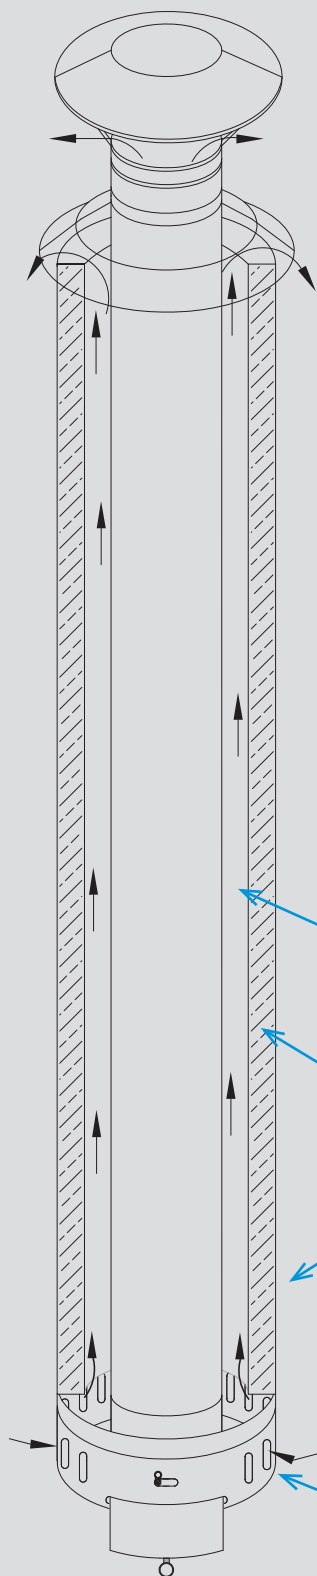

Toimintaperiaate

Nova SM 3L on kolmivaippainen terässavupiippu. Eristetyn savupiipun sisään on keskitetty ylimääräinen sisäputki joka muodostaa ylimääräisen jäähdyttävän ilmatilan seinämien väliin. Lisäksi Nova SM 3L järjestelmä sisältää savupeltimoduulin. Mallisuojatun savupellin tekniikan ansiosta jäähdyttävää ilmakiertoa ei voida vahingossa sulkea tulisijaa polttaessa. Järjestelmään optiona myös T-haara, johon voidaan liittää tarvittavat laitteet lämmön siirtoa/talteenottoa varten.


Jäähdyttävä ilmakierto

Kierrepuristettu paloeriste

Mallisuojatun savupellin tekniikan ansiosta jäähdyttävää ilmakiertoa ei voida vahingossa sulkea tulisijaa polttaessa.

Mallisuojanumero: FI 9582

Lämmön talteenotto-optio

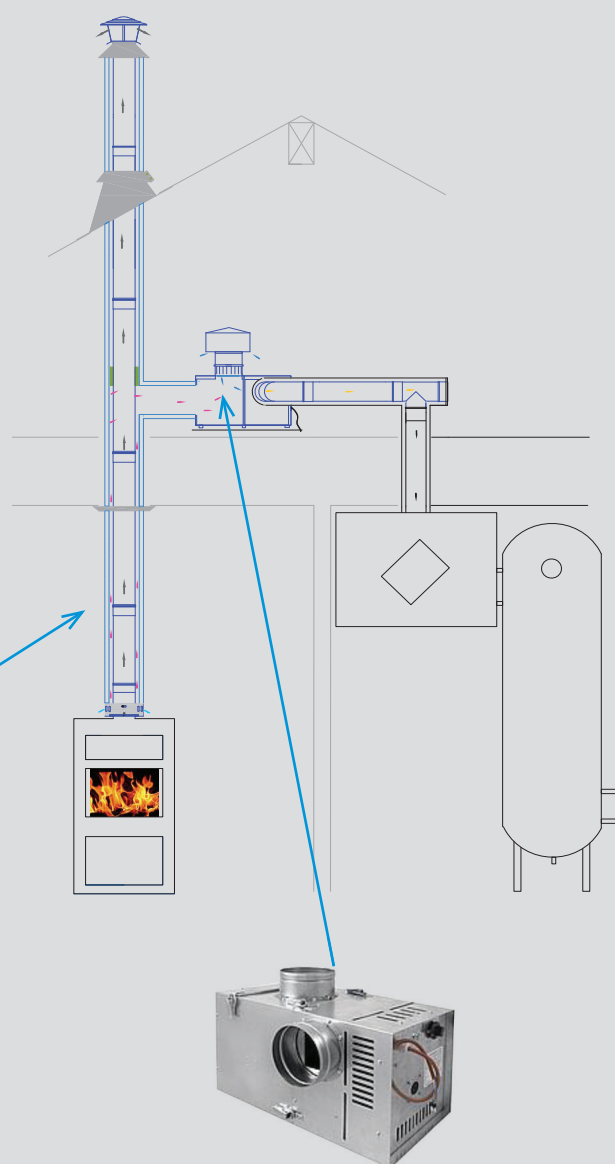

Lämmönsiirtokoje tarvitaan ainoastaan, mikäli lämpöä otetaan talteen. Myös mahdolliset LTO-laitteet.